



LAVA MAK
EQUIPAMENTOS

SIGA-NOS:



YouTube

WWW.LAVAMAK.COM.BR



COMPONENTES E MATERIAIS

■ Cabine	: AÇO ASTM A-36
■ Porta Articulada	: AÇO ASTM A-36
■ Base	: AÇO INOX AISI 430
■ Luvas de Proteção	: BORRACHA NITRÍLICA
■ Caixa Separadora	: AÇO ASTM A-36
■ Suporte	: AÇO ASTM A-36

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

■ Modelo	: SIGMA-700
■ Fonte de Alimentação	: 220V/110V
■ Frequência	: 60 Hz
■ Corrente	: 2,9 A
■ Potência	: 1,5 KW / 2Cv
■ Acionamento	: Pedal Manual
■ Pressão do Jato	: 110 bar / 1595 Psi
■ Consumo	: 9 L/ min
■ Dimensões	: 600x700x1620mm (CxLxA)
■ Área Útil de Lavagem	: 600x670x700mm (CxLxA)
■ Peso Suportado	: 120 Kg
■ Peso da Máquina	: 70 Kg



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Lavagem: Sistema é acionado via pedal manual que liga a bomba de alta pressão alimentada com água direto da rede.

Secagem: Sistema acionado manualmente e alimentado via rede de distribuição pneumática.

Descarte: Resíduos oriundos do processo são direcionados para a caixa separadora que através de princípios físicos realiza a separação dos contaminantes (óleos e graxas) do fluido que pode ser descartado diretamente na rede de esgoto.

Segurança: Sensor acoplado na porta articulada não permite funcionamento da bomba de alta pressão quando esta estiver aberta.



COMPONENTES E MATERIAIS

■ Cabine	: AÇO ASTM A-36
■ Porta Articulada	: AÇO ASTM A-36
■ Base	: AÇO INOX AISI 430
■ Luvas de Proteção	: BORRACHA NITRÍLICA
■ Caixa Separadora	: AÇO ASTM A-36
■ Suporte	: AÇO ASTM A-36

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

■ Modelo	: SIGMA-1100
■ Fonte de Alimentação	: 220V/110V
■ Frequência	: 60 Hz
■ Corrente	: 2,9 A
■ Potência	: 1,5 KW / 2Cv
■ Acionamento	: Pedal Manual
■ Pressão do Jato	: 110 bar / 1595 Psi
■ Consumo	: 9 L/ min
■ Dimensões	: 650x1100x1620mm (CxLxA)
■ Área Útil de Lavagem	: 650x1000x700mm (CxLxA)
■ Peso Suportado	: 200 Kg
■ Peso da Máquina	: 80 Kg




CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Lavagem: Sistema é acionado via pedal manual que liga a bomba de alta pressão alimentada com água direto da rede.

Secagem: Sistema acionado manualmente e alimentado via rede de distribuição pneumática.

Descarte: Resíduos oriundos do processo são direcionados para a caixa separadora que através de princípios físicos realiza a separação dos contaminantes (óleos e graxas) do fluído que pode ser descartado diretamente na rede de esgoto.

Segurança: Sensor acoplado na porta articulada não permite funcionamento da bomba de alta pressão quando esta estiver aberta.

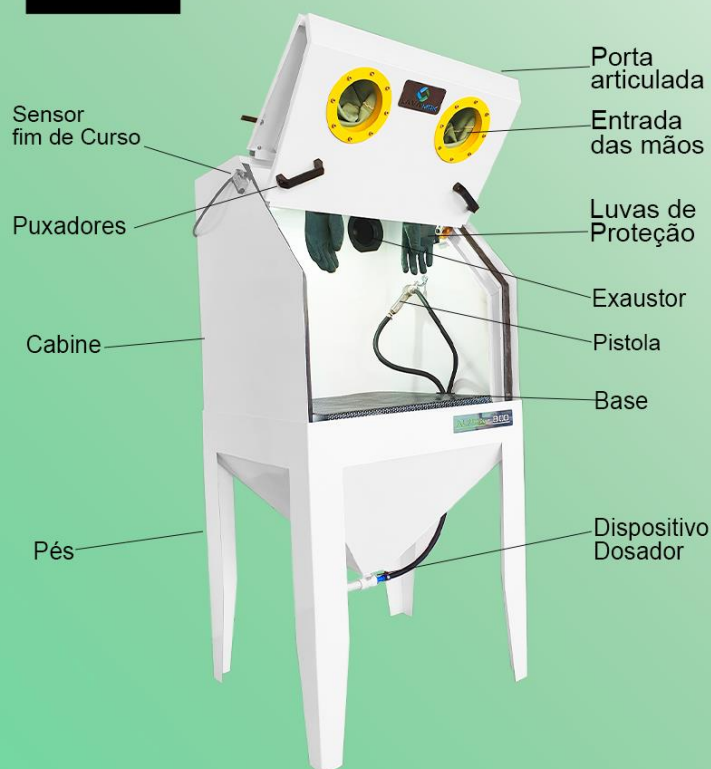

COMPONENTES E MATERIAIS

■ Cabine	: AÇO ASTM A-36
■ Porta Articulada	: AÇO ASTM A-36
■ Base	: AÇO ASTM A-36
■ Luvas de Proteção	: PVC
■ Caixa Separadora	: AÇO ASTM A-36
■ Suporte	: AÇO ASTM A-36

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

■ Modelo	: ALPHA-800
■ Fonte de Alimentação	: 220V/110V/ Pneumática
■ Frequência	: 60 Hz
■ Acionamento	: Pedal Manual
■ Pressão do Jato	: 8 - 11 bar / 120 - 160 Psi
■ Dimensões	: 650x800x1620mm (CxLxA)
■ Área Útil de Lavagem	: 650x780x700mm (CxLxA)
■ Peso Suportado	: 100 Kg
■ Peso da Máquina	: 60 Kg



CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Acionamento: Sistema é acionado via pedal manual que aciona uma válvula eletropneumática que libera a vazão de ar vindo da rede.

Jateamento: Realizado através de uso de abrasivos como granalhas de aço, óxido de alumínio, microesferas de cerâmica, microesferas de vidro, dentre outros.

Descarte: Parte da névoa natural do processo é sugada pelo exaustor para um compartimento externo onde é armazenado e pode ser reutilizado.

* Disponível também em modelo onde a névoa é filtrada e o resíduo, reincorporado ao reservatório de abrasivo.

Segurança: Sensor acoplado na porta articulada não permite funcionamento da eletroválvula de acionamento quando esta estiver aberta.

CONTATO:



62 3121-6952



62 98159-8292 / 62 98231-6090

WWW.LAVAMAK.COM.BR